ソーラー発電だから電気代不要!

3W高輝度白色LED×2灯

■充電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。

朝日電器
ソーラー3W LEDセンサーライト2灯
6640-2136　ESL-302SL
1台 **オープン価格**

ご使用の前に

必ず初期充電を行ってください。

本機内蔵の充電池は製造時に十分充電しておりますが、充電池の特性上自然放電しますので、商品のお買い上げ時には放電している場合があります。ご購入後は必ず晴天の日に2日間以上充電してから使用開始してください。
※詳細は取扱説明書をご覧ください。
Webで取扱説明書をご覧いただけます。

乾電池式だからコンセントがない場所に設置できる!

3W高輝度白色LED×2灯

■乾電池式なのでコンセントがない場所に設置できる。

朝日電器
乾電池3W LEDセンサーライト2灯
6640-2140　ESL-302BT
1台 **オープン価格**

別売の乾電池はこちら P.718

アルカリ乾電池
従来に比べて
約20%長持ちに

外形寸法図

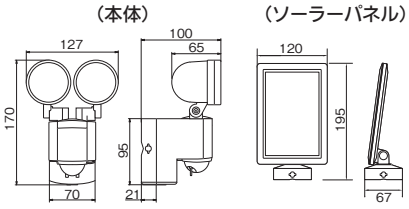

※本体はESL-302SLとESL-302BT共通です。　単位:mm

■赤外線センサーが人を検知して自動的にライトが点灯します。
■雨のかかる屋外に設置できる防雨構造です。
■点灯開始照度をお好みに合わせて設定できます。
■光源は電球交換不要な3Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。

仕様

	ソーラー式		乾電池式
検知方式	赤外線受動式		赤外線受動式
使用電源	ニッケル水素充電池 4.8V 1800mAh		単二形アルカリ乾電池×4本（別売）
ソーラーパネル	種類	シリコン多結晶	-
	出力	8V 150mA	
	接続コード長	約5m	
	耐水性	IP44（防沫型）	
	使用周囲温度範囲	-20℃～45℃	
	重量	約270g	
電池寿命	-		1日に5回点灯させた場合で約12ヶ月 ※乾電池の性能、使用条件により大幅に変わる場合がございます。
光源	3W高輝度白色LED×2灯		3W高輝度白色LED×2灯
点灯保持時間	約10秒（固定）		約10秒（固定）
耐水性	IP44（防沫型）		IP44（防沫型）
使用周囲温度範囲	0℃～40℃		−20℃～45℃
重量	約400g（充電池含む）		約300g（電池含まず）
付属品	コンクリート用スリーブ4本 取付ねじ4本、クランプ2セット マスキングカバー1個 ニッケル水素充電池1個		コンクリート用スリーブ2本 取付ねじ2本 マスキングカバー1個 クランプ1セット

ESL-302SL/ESL-302BT共通特長

お好みの暗さで反応 点灯開始照度調整

昼間など周囲が明るいときは検知エリアに人が入っても点灯しないように設定できます。

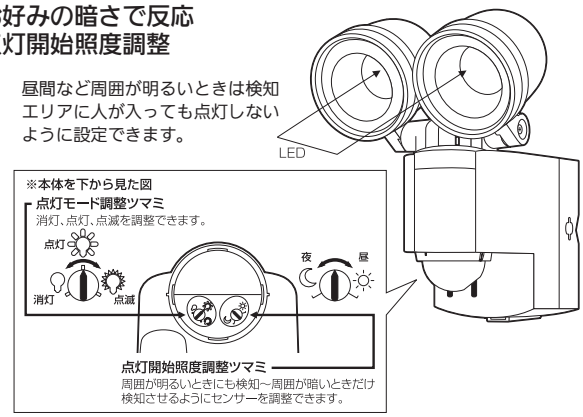

センサーの検知エリア

■検知エリアは目安です。気温、服装、移動速度、侵入方向、体温、器具の取付け高さなどにより大幅に変化します。
■センサーは検知エリア内の温度変化を検知するため、人以外の熱源（動物・車など）が移動した際も検知します。
■検知エリアの外側でも人より大きな熱源（車など）が移動した場合は検知する事があります。
■センサーに向かって正面から接近した場合は、検知距離が極端に短くなります。

【平面図】検知エリアを上から見た図



【側面図】検知エリアを横から見た図



※センサーライトの真下は検知できない場合があります。

コンパクトデザインに基本機能を備えたベーシックモデル。

コンセント差込タイプ

■100Wハロゲン球を採用しているので、広い範囲を明るく照らします。
■防雨構造なので雨のかかる屋外でも設置可能です。
■チェンジャブルレンズ搭載で回すだけで検知エリアを切り替えできます。
■点灯時間：約5秒～約5分の間で点灯時間を設定できます。
■Sマークの認証を受けています。
■周囲が明るくても点灯～周囲が暗い時のみ点灯と点灯開始照度をお好みに合わせて調整できます。

朝日電器
コンパクトセンサーライト
6640-2011　ESL-BH100(DB)
1個 **2,400円**（税抜き）

仕様

●材質：ABS樹脂、アルミダイキャスト●色：ダークブラウン●付属：100Wハロゲンランプ1個、取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本●電源コードの長さ：3m●重量：約462g●検知方式：赤外線受動式●電源電圧：AC100V 50/60Hz●消費電力：消灯時1W、点灯時101W●使用周囲温度範囲：−20℃～50℃●点灯保持時間：約5秒～約5分●耐水性能：IP44/直接雨のかかる屋外で使用可能

コンパクトセンサーライトの交換用電球(100W)です。

適用機種
●コンパクトセンサーライト

朝日電器
ピン口金ハロゲン
6640-2092　G-1183B
1個 **650円**（税抜き）
●定格：110V100W●口金：G6.35●クリア

センサーライト(朝日電器社製)用の取付バンドです。

■直径260㎜までの柱や円柱に取付できます。

適用機種
●ソーラー3W LEDセンサーライト2灯
●乾電池3W LEDセンサーライト2灯
●コンパクトセンサーライト

朝日電器
ステンレスバンド 90㎝
6640-2125　ESL-SB
1個 **850円**（税抜き）

玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
レバー・錠前
ドア金物
引戸金物
サッシ金物・網戸
家具金物
家具の耐震
構造の耐震
防災用品
ドアの防犯
窓の防犯
ここにも防犯
収納
装飾
床材・壁材
ペット
水まわり
遮熱・断熱・気密
換気材
点検口・床下
物干し
ポスト・外まわり
電動ツール
大工・作業工具
身のまわり用品
作業用品
ねじ・釘・アンカー
接着剤・テープ
補修材
袋・シート・養生
書籍・販促
リフォームローン
ITサポート
豆知識
ご利用方法